

JACK

China No.1

Shanghai stock

listed



Jack Wechat




Jack Sewing Machine Co.,LTD.

JACK SEWING MACHINE CO.,LTD.

No. 15 South Airport Road, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang, PRC
TEL: 0086-576-88177782 88177767
FAX: 0086-576-88177787

E-mail: sales@chinajack.com
www.chinajack.com

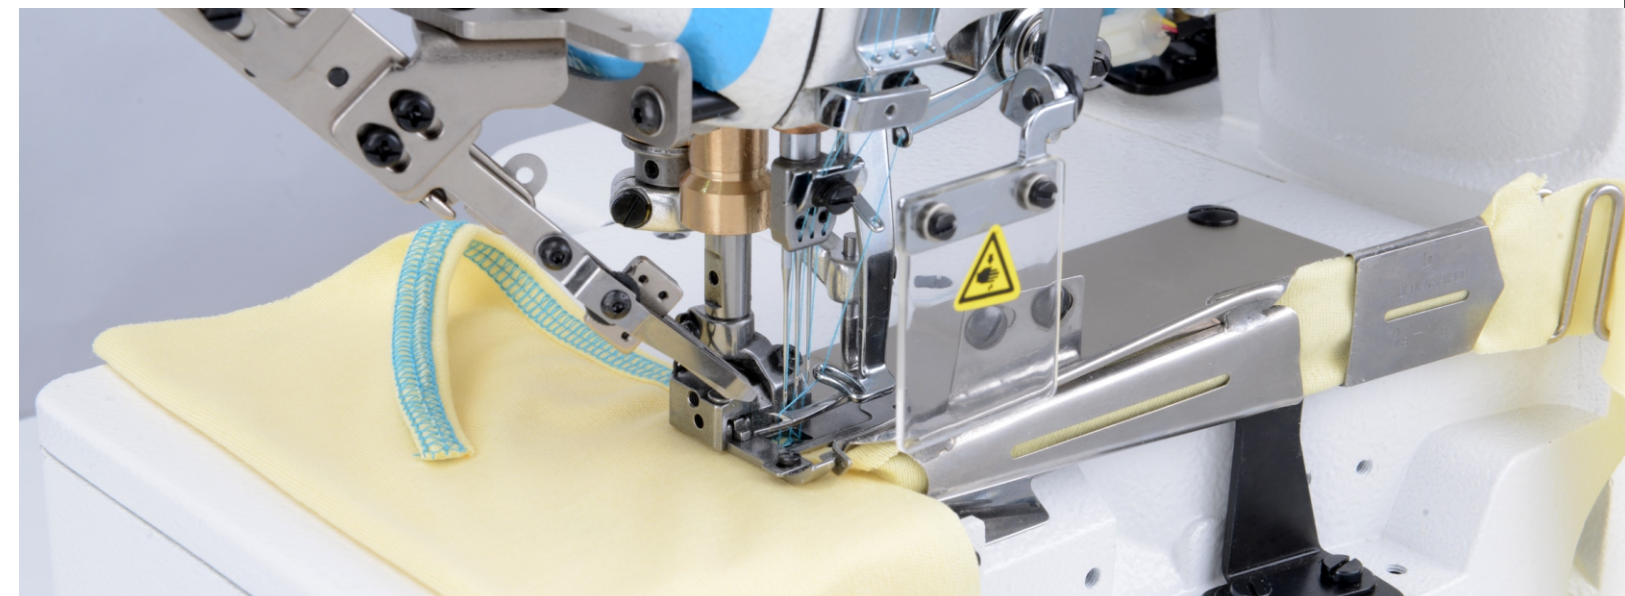

Macchina a Copertura a base piana



W4



1 Rasafilo Automatico

Tagli sempre perfetti, grazie al taglio del filo sotto e sopra




2 Perfetta per tessuti dal leggero al pesante

Allunga la gamma di cucito grazie alla possibilità di operare con diversi tessuti



4 Macchina multi funzione per diversi tipi di operazioni

Aggiungendo diversi accessori è possibile realizzare diversi di lavoro come: Cucitura normali, Bordature, Fondo Orlo, Passa elastico e punto copertura

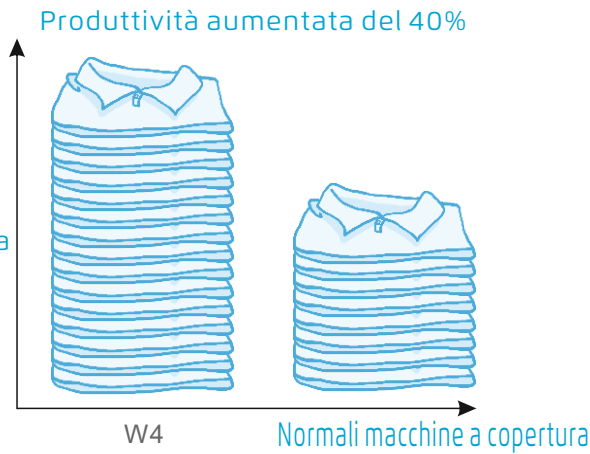


3 Guida Vocale

Problemi facili da risolvere grazie alla guida vocale e anche al tasto per reimpostare la macchina alle impostazioni di fabbrica



5 Design integrato, basta collegare la macchina alla corrente ed è pronta ad essere usata

Meccanica ed elettronica integrata, permettono di rendere la macchina più facile da operare

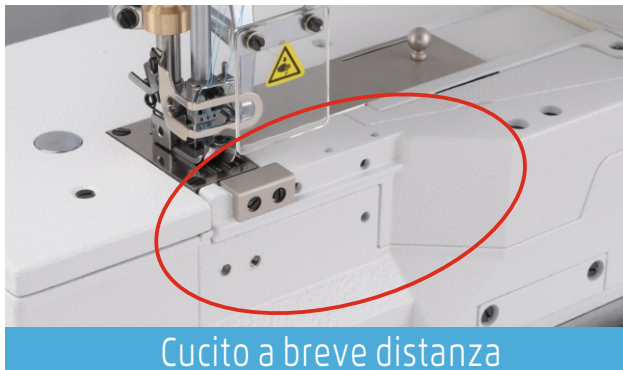


Cucito a breve distanza



Dispositivo per attaccare elastici



Cam tira filo esterna

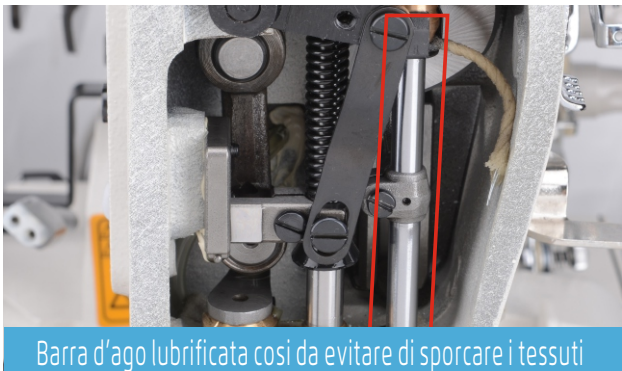

Barra d'ago lubrificata così da evitare di sporcare i tessuti

Specifiche tecniche

Modello	Funzione	Ago	N° Aghi	N° Fili	Stitch Length (mm)	Stitch Width (mm)	Differential Ratio	Presser Foot Lifting Height (mm)	Max. Speed (s.p.m)	Volume (mm)	Weight (kg)
W4-UT-01GB	Cucitura normale	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4-UT-02BB	Bordatura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4-UT-03DB	Punto Copertura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4-UT-08AC	Orlo fondo	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4-D-01GB	Cucitura Normale	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4-D-02BB	Bordatura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4-D-03DB	Punto Copertura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4-D-05CB	Passa Elastico (Coltello a destra)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	5	4000	670x445x595	48/58
W4-D-07CB	Passa Elastico	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	5	5500	670x445x595	48/58
W4-D-08AC	Orlo Fondo	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4-D-23GB	Cucitura Normale (Punto lungo)	UY128GAS 11-14#	3	5	6	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x595	48/58
W4-D-23BB	Bordature (Punto Lungo)	UY128GAS 11-14#	3	5	6	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x595	48/58
W4-D-23GBL	Cucitura normale (Punto extra lungo)	UY128GAS 11-14#	2	4	7-7.5	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x595	48/58
W4-D-23BBL	Bordature (Punto extra lungo)	UY128GAS 11-14#	2	4	7-7.5	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x595	48/58

Note: UT: computerized, D: direct drive.