

**JACK**

China No.1


Shanghai stock  
listed



Jack Wechat



Jack Sewing Machine Co.,LTD.

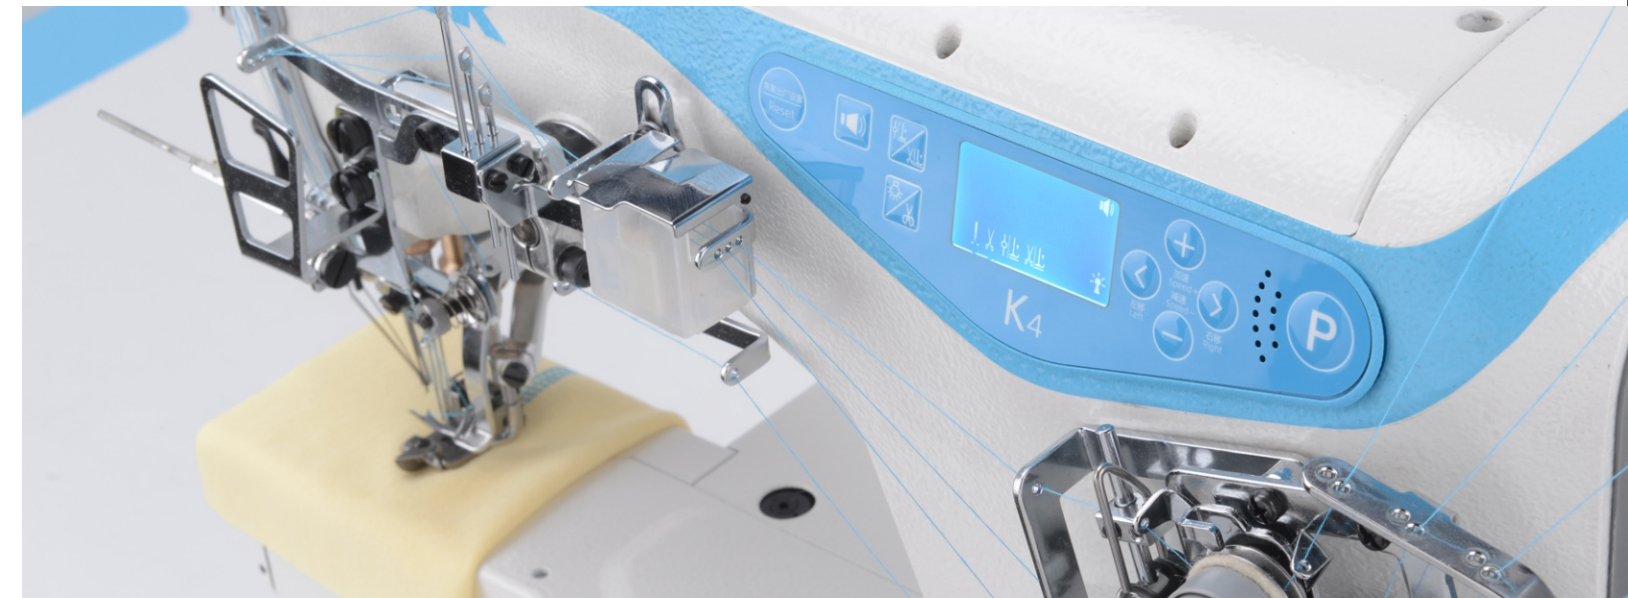

Macchina a copertura a braccio



K4

**JACK SEWING MACHINE CO.,LTD.**

No. 15 South Airport Road, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang, PRC  
TEL: 0086-576-88177782 88177767  
FAX: 0086-576-88177787

E-mail: [sales@chinajack.com](mailto:sales@chinajack.com)  
[www.chinajack.com](http://www.chinajack.com)




# K4

Macchina a copertura a braccio  
Caratteristiche: Automatica ed Efficiente



## 1 Rasafilo automatico

Rasafilo automatico facile da operare e aumenta la produzione del 40%

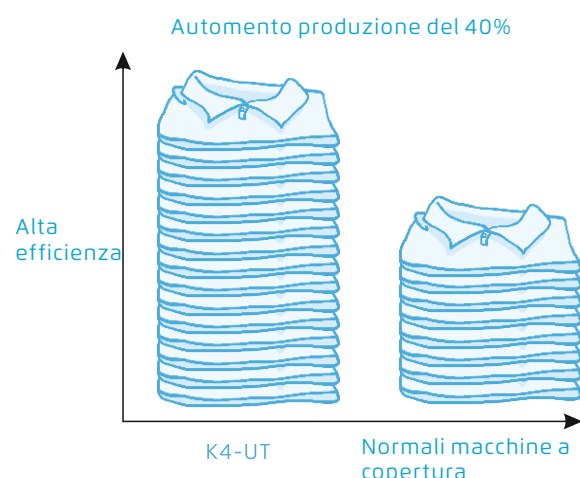

## 2 Adatta a tessuti leggeri e pesanti

Allunga la gamma di cucitura grazie alla possibilità di operare con diversi tipi di tessuto



## 3 Guida vocale, intuitiva e facile da utilizzare

Problemi facili da risolvere grazie alla guida vocale e anche al tasto per reimpostare la macchina alle impostazioni di fabbrica




## 4 Barra d'ago Lubrificata

Grazie alla barra d'ago lubrificata si evita la perdita di olio così da non sporcare i tessuti



Area cucitura estesa

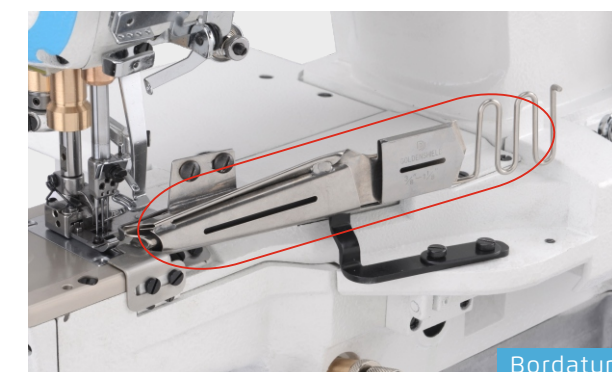

Bordatura



Copertura cucitura



Orlo Fondo

## 5 Un'unica macchina multi funzione adatta a diversi tipi di operazioni

Four-in-one sewing bed: with functions of tape binding, covering seam, bottom hemming and sewing bed extended to meet different kinds of processes by adding the corresponding optional devices.

## Specifiche tecniche

Modello	Funzione	Tipo Ago	N° Aghi	N° Fili	Lunghezza punto (MM)	Larghezza Punto (MM)	Rapporto differenziale	Alzata Piedino (MM)	Velocità Massima	Dimensioni	Peso (KG)
K4-UT-01GB	Cucitura normale	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	52/62
K4-UT-02BB	Bordatura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	52/62
K4-UT-03GB	Punto copertura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	52/62
K4-UT-08AC	Orlo Fondo	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	52/62
K4-UT-35AC	Orlo fondo (con coltello a sinistra)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5000	670x445x720	53/65
K4-D-01GB	Cucitura normale	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	46/56
K4-D-02BB	Bordatura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	46/56
K4-D-03GB	Punto copertura	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	46/56
K4-D-08AC	Orlo Fondo	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	46/56
K4-D-35AC	Orlo fondo (coltello a sinistra)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5000	670x445x720	47/59

Note: UT: computerized, D: direct drive.